

LEDCONNECT 12V MONTERINGSSET SURFACE 3000 MM


3470401621 · LEDconnect Rund

UNIKA EGENSKAPER

- Flexibla längder med modulsystem
- Inga långa otympliga delar
- Linjärt ljus med enkel utanpåliggande montering
- Mycket effektiv ljuskälla med högt Ra-värde
- Välj till en styrenhet för att kunna dimma belysningen

FÖRPACKNING

Förpackningsdjup (cm)	33,5
Bruttovikt (kg)	11,34
G.W (Shipping Box) (kg)	11,34
Förpackningshöjd (cm)	49
Nettovikt (kg)	6,35
N.W. (Shipping Box) (kg)	6,35
Förpackningens bredd (cm)	32

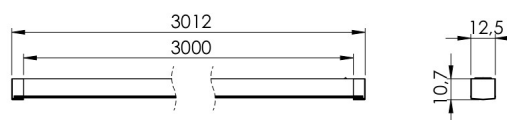

MATERIAL

Färg	Vit
Yta	Andra

SPECIFKATIONER

Energiklass	G
Products with other energy consumers than light sources: Energy Class of the product (A-G)	G
Wattal	36

SÄKERHET

IP-klass	IP20
-----------------	------